


## SSG-401/2, WSG-401/2, WSG-421

Die kompakten Staub- und Wetterschutzgehäuse



- Abklappbarer Gehäusekörper
- Gehäuse aus Aluminium
- Alle Gehäuseschrauben aus nichtrostendem V2A Stahl
- Isolierplatten zur Höhenjustage der Kamera auf dem Keraschlitten
- 3 Kabeleinführungen
- Isolierte Kamerabefestigung
- VDE-gerechter Aufbau
- Schutzart IP-66
- TÜV-geprüft
- Wetterschutzgehäuse WSG-421 mit Verdrehschutz durch Fixier/Feststellschraube (M5 Inbus-Gewindestift)
- Temperaturregelung durch PTC-Heizelement und zusätzlichen Thermostat-Schalter

## Maßzeichnung

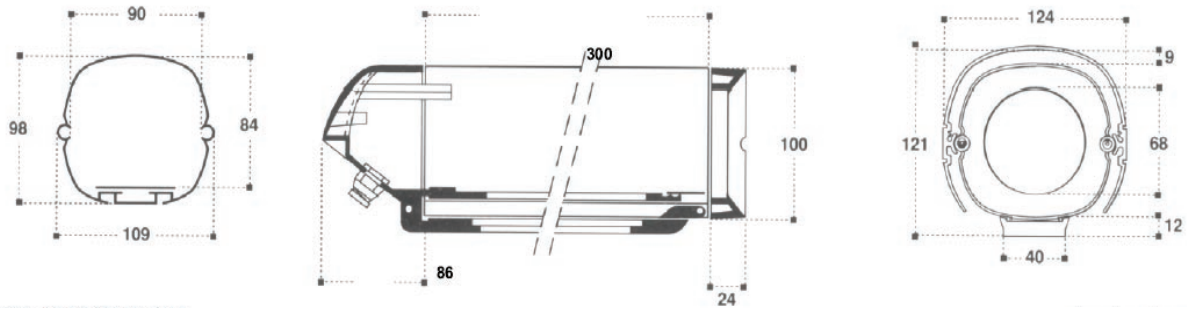

Angaben in mm

## Technische Daten

	SSG-401/2	WSG-401/2	WSG-421
<b>Beschreibung</b>	Staubschutzgehäuse ohne Sonnenschutzdach, Heizung und Thermostat	Wetterschutzgehäuse mit Sonnenschutzdach, temperaturgeregelter Frontscheibenheizung und zusätzlichem Thermostat-Schalter	Wetterschutzgehäuse mit Sonnenschutzdach, temperaturgeregelter Frontscheibenheizung und zusätzlichem Thermostat-Schalter
<b>Gehäusekörper aufklappbar</b>	JA	JA	JA
<b>Verdeckte Kabelführung</b>	NEIN	NEIN	JA
<b>Lackierung</b>	RAL 7032		
<b>Gehäuse</b>	Aluminium		
<b>Stromversorgung Heizelement</b>	NEIN	230 V AC	230 VAC
<b>Kabeleinführung</b>	3 x PG-9 Verschraubungen		4 Kabeleinführungen Ø12 mm (verdeckt)
<b>Außenabmessungen in mm (B x H x L)</b>	ca. 109 x 98 x 410	ca. 109 x 98 x 410	109 x 98 x 430
<b>Nutzbare Innenlänge in mm (B x H x L)</b>	80 x 75 x 300		
<b>Schutzklasse</b>	IP 66		
<b>Gewicht</b>	1,8 kg	2,6 kg	4,7 kg
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>5.15741</b>	<b>5.15751</b>	<b>5.15760</b>

## Zubehör

<b>Typ</b>	<b>WK-400</b>
<b>Beschreibung</b>	Wandmontagearm mit Einstellgelenk und Fixier/Feststellschraube (M5 Inbus-Gewindestift) zum Schutz gegen Verdrehen RAL 7032 (kieselgrau)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>5.18680</b>
<b>Typ</b>	<b>MK-300</b>
<b>Beschreibung</b>	Mastkonsole
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>5.18370</b>
<b>Typ</b>	Einbau Netzteil NT-DC400
<b>Beschreibung</b>	230 VAC/12 VDC, 400 mA zur Stromversorgung des 2-Draht-Senders ZS-Cam
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>5.03590</b>
<b>Typ</b>	Einbau Netzteil NT-DC500
<b>Beschreibung</b>	230 VAC/12 VDC, 400 mA
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>5.03600</b>

Technische Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

[www.geutebrueck.de](http://www.geutebrueck.de)

**GEUTEBRÜCK GmbH**  
 Im Nassen 7-9 · D-53578 Windhagen  
 Tel. +49 (0)2645 137-0 · Fax-999 · E-mail: [info@geutebrueck.de](mailto:info@geutebrueck.de)